



[care@freewellgear.com](mailto:care@freewellgear.com)  
[www.freewellgear.com](http://www.freewellgear.com)

# INSTALLATION INSTRUCTION

## FOR FUJI X100 SERIES LENS HOOD



Adapter Ring

CPL/GMIST (1/4)

Lens Hood

Lens Cap



## TABLE OF CONTENTS

Instructions for use ----- (ENG) 01-04

Gebrauchsanweisung ----- (DE) 05-08

Istruzioni per l'uso ----- (IT) 09-12

Mode d'emploi ----- (FR) 13-16

Instrucciones de uso ----- (ES) 17-20

Instrukcja użycia ----- (POL) 21-24


使用说明 ----- (CN) 25-28

# INSTALLATION INSTRUCTIONS

## STEP 1



Camera adapter ring



Remove the built-in adapter ring from the camera lens.

## STEP 2



Adapter Ring



Attach the adapter ring to the lens.

## STEP 3



CPL/GMIST(1/4)



Attach the CPL/GMIST (1/4) filter to the adapter ring.

## STEP 4




Lens Hood



Install the lens hood onto the adapter ring.


## ADJUST THE LENS HOOD

### STEP 5




(The installed lens hood may not be perfectly horizontal. Adjust it by rotating clockwise or counterclockwise until it is level.)

### STEP 6

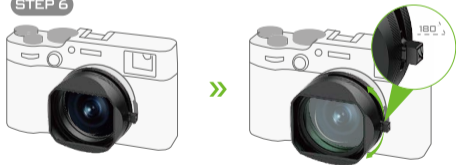

(If a GMIST/CPL (1/4) filter is installed, rotate the adjustment handle to fine-tune the CPL effect.)

### FINAL STEP



Place the lens cap when not in use.



VIDEO GUIDE



DIGITAL DOWNLOAD


All brands, product names, and logos are trademarks or registered trademarks of their respective companies. Please keep the packaging and all relevant information for future reference.

# INSTALLATIONSANLEITUNG

## SCHRITT 1



Kamera-Adapterring



Entfernen Sie den eingebauten Adapterring vom Kameraobjektiv.

## SCHRITT 2



Adapterring



Befestigen Sie den Adapterring am Objektiv.

## SCHRITT 3



CPL/GMIST(1/4)



Befestigen Sie den CPL/GMIST-Filter (1/4) am Adapterring.

## SCHRITT 4




Gegenlichtblende



Montieren Sie die Gegenlichtblende auf dem Adapterring.


## PASSEN SIE DIE SONNENBLENDE AN

### SCHRITT 5




(Die installierte Gegenlichtblende ist möglicherweise nicht perfekt horizontal. Passen Sie sie an, indem Sie sie im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis sie waagrecht ist.)

### SCHRITT 6

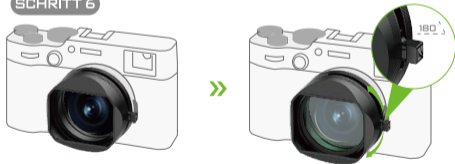

(Wenn ein GMIST/CPL-Filter (1/4) installiert ist, drehen Sie den Einstellgriff, um den CPL-Effekt fein abzustimmen.)

### LETZTER SCHRITT



Setzen Sie den Objektivdeckel auf, wenn Sie ihn nicht verwenden.



VIDEOANLEITUNG



DIGITALER DOWNLOAD

Alle Marken, Produktnamen und Logos sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen. Bitte bewahren Sie die Verpackung und alle relevanten Informationen zum späteren Nachschlagen auf.

# ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

## PASSO 1



Anello adattatore per fotocamera



Rimuovere l'anello adattatore incorporato dall'obiettivo della fotocamera.

## PASSO 2



Anello adattatore



Fissare l'anello adattatore all'obiettivo.

## PASSO 3



CPL/GMIST(1/4)



Collegare il filtro CPL/GMIST (1/4) all'anello adattatore.

## PASSO 4




Paraluce



Installare il paraluce sull'anello adattatore.


## REGOLARE IL PARALUCE

### PASSO 5




(Il paraluce installato potrebbe non essere perfettamente orizzontale. Regolarlo ruotandolo in senso orario o antiorario finché non è a livello.)

### PASSO 6

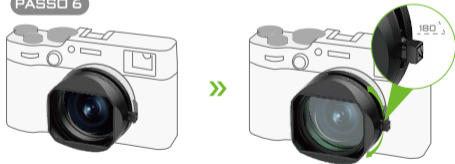

(Se è installato un filtro GMIST/CPL (1/4), ruotare la maniglia di regolazione per regolare con precisione l'effetto CPL.)

### PASSO FINALE



Posizionare il tappo dell'obiettivo quando non è in uso.



GUIDA VIDEO



DOWNLOAD DIGITALE

Tutti i marchi, i nomi dei prodotti e i loghi sono marchi commerciali o marchi registrati delle rispettive aziende. Si prega di conservare la confezione e tutte le informazioni pertinenti per riferimento futuro.

# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

## ÉTAPE 1



Bague d'adaptation pour appareil photo

Retirez la bague adaptatrice intégrée de l'objectif de l'appareil photo.

## ÉTAPE 2



Bague d'adaptation

Fixez la bague d'adaptation à l'objectif.

## ÉTAPE 3



CPL/GMIST(1/4)

Fixez le filtre CPL/GMIST (1/4) à la bague adaptatrice.

## ÉTAPE 4



Pare-soleil

Installez le pare-soleil sur la bague adaptatrice.


## RÉGLER LE PARE-SOLEIL

### ÉTAPE 5




(Le pare-soleil installé peut ne pas être parfaitement horizontal. Réglez-le en le faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse jusqu'à ce qu'il soit à niveau.)

### ÉTAPE 6

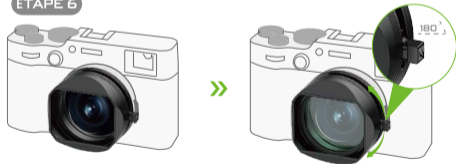

(Si un filtre GMIST/CPL (1/4) est installé, faites tourner la poignée de réglage pour affiner l'effet CPL.)

### DERNIÈRE ÉTAPE



Placez le capuchon d'objectif lorsqu'il n'est pas utilisé.



GUIDE VIDÉO



TÉLÉCHARGEMENT  
NUMÉRIQUE


Toutes les marques, noms de produits et logos sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives. Veuillez conserver l'emballage et toutes les informations pertinentes pour référence ultérieure.

# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

## PASO 1



Anillo adaptador de cámara



Retire el anillo adaptador incorporado de la lente de la cámara.

## PASO 2



Anillo adaptador



Coloque el anillo adaptador en la lente.

## PASO 3



CPL/GMIST(1/4)



Coloque el filtro CPL/GMIST (1/4) en el anillo adaptador.

## PASO 4



Cubierta de lente



Instale el parasol en el anillo adaptador.


## AJUSTE EL PARASOL DEL OBJETIVO

### PASO 5




(Es posible que el parasol instalado no esté perfectamente horizontal. Ajústalo girándolo en sentido horario o antihorario hasta que esté nivelado.)

### PASO 6



(Si está instalado un filtro GMIST/CPL (1/4), gire la manija de ajuste para ajustar con precisión el efecto CPL.)

### ÚLTIMO PASO



Coloque la tapa de la lente cuando no esté en uso.



GUÍA DE VÍDEO




DIGITAL DOWNLOAD

Todas las marcas, nombres de productos y logotipos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas empresas. Conserve el embalaje y toda la información relevante para futuras consultas.

# INSTRUKCJE INSTALACJI

## KROK 1



Pierścień adaptera aparatu

Wyjmij wbudowany pierścień pośredniczący z obiektywu aparatu.

## KROK 2



Pierścień adaptera

Załóż pierścień adaptera na obiektyw.

## KROK 3



CPL/GMIST(1/4)

Zamontuj filtr CPL/GMIST (1/4) na pierścieniu adaptera.

## KROK 4



Osłona obiektywu

Zamontuj osłonę obiektywu na pierścieniu adaptera.


## WYREGULUJ OSŁONĘ OBIEKTYWU

### KROK 5




(Zainstalowana osłona obiektywu może nie być idealnie pozioma. Wyreguluj ją, obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż będzie wy poziomowana.)

### KROK 6

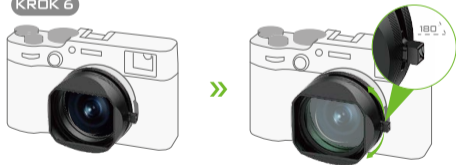

(Jeśli zainstalowany jest filtr GMIST/CPL (1/4), obróć uchwyt regulacyjny, aby dokładnie dostroić efekt CPL.)

### OSTATNI KROK

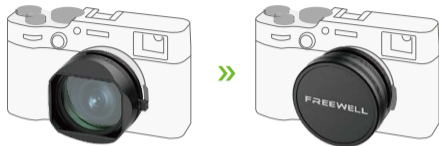

Załącz osłonę obiektywu, gdy nie jest używany.



PRZEWODNIK WIDEO



POBIERANIE CYFROWE


Wszystkie marki, nazwy produktów i loga są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi ich odpowiednich firm. Prosimy zachować opakowanie i wszystkie istotne informacje do wykorzystania w przyszłości.

# 安装说明

## 步骤 1



相机自带转接环



从相机镜头上取下自带转接环，

## 步骤 2



转接环



将转接环拧紧在镜头上，

## 步骤 3



CPL/GMIST(1/4)



将CPL/GMIST (1/4)滤镜拧在转接环上，

## 步骤 4



遮光罩



将遮光罩安装在转接环上，


## 调整遮光罩

### 步骤 5



(安装好的遮光罩通常情况下不在水平方向,通过正转或反转微调,将遮光罩调整至水平。)

### 最后一步

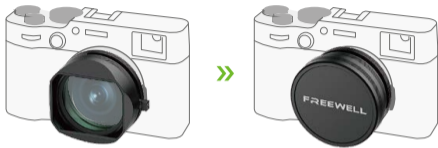

不使用时将镜头盖上即可,

### 步骤 6



调整CPL/GMIST (1/4)

(如果安装了GMIST/CPL (1/4)滤镜,可通过旋转把手调整CPL消光效果。)



FREEWELL官方店



数字下载

所有品牌、产品名称和徽标均为其各自公司的商标或注册商标。  
请保留包装和所有相关信息以供将来参考,