


(Примечание: По умолчанию первый подключенный Трансмиссер отобразится как канал А. Трансмиссер, подключенный к приемнику позже - каналом В.)


6.Подключение Камеры/смартфона и контроль записи

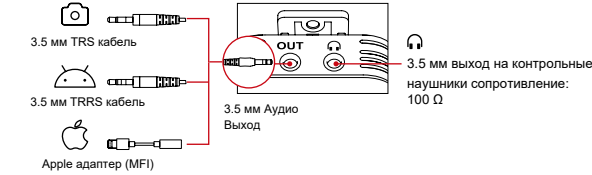

Настройка уровня записи

Микрофоны камер, как правило, уступают в качестве выносным. Для получения максимально качественного аудио сигнала настоятельно рекомендуется установить уровень записи на вашей камере достаточно низким, (1/2 или 1/3). Радиосистема G2 обеспечивает гибкую регулировку усиления, позволяя вам получить качественную запись звука.


Регулировка уровня записи для камер SONY Camera ( A7S II )

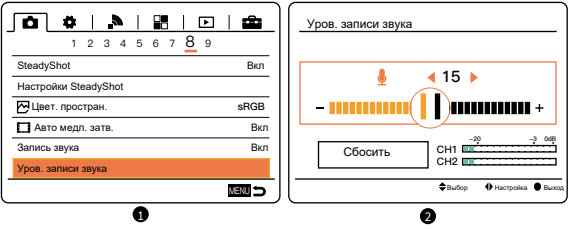

Регулировка уровня записи для камер Canon (EOS 5D Mark IV)



Регулировка уровня записи для камер Panasonic (LUMIX GH5)

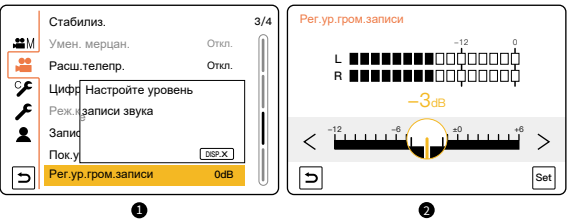

Характеристики

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Передача Сигнала        | 2.4ГГц                                         |
| Рабочий диапазон частот | 2400-2483.5МГц                                 |
| Частотный диапазон      | 20Гц-20кГц                                     |
| Рабочая дистанция       | 150м (прямая видимость), 50м (не в прям. вид.) |
| Крепление               | Фиксирующая клипса                             |
| Аудио вход              | 1/8" / 3.5мм TRS микрофонный вход              |

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Уровень Вход. Аудиосигнала | 1В (0дБВ)                               |
| Напряжение                 | 3.3-4.7В                                |
| Тип батареи                | Встроенный Литиевый аккумулятор, 500мАч |
| Время зарядки              | 1.5 Ч.                                  |
| Время работы               | 8 Ч.                                    |
| Дисплей                    | TFT                                     |
| Размеры                    | 52×42×17мм                              |
| Материал корпуса           | Пластик                                 |
| Вес                        | 39 грамм                                |

|                             |                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Передача Сигнала            | 2.4ГГц                                                                          |
| Рабочий диапазон частот     | 2400-2483.5МГц                                                                  |
| РЧ чувствительность         | -81дБм                                                                          |
| Рабочая дистанция           | 150м (прямая видимость), 50м (не в прям. вид.)                                  |
| Крепление                   | Фиксирующая клипса                                                              |
| Количество каналов записи   | 2                                                                               |
| Аудио выход                 | 1/8" / 3.5мм TRS выход на устройство зап.<br>1/8" / 3.5мм TRS выход на наушники |
| Усиление                    | 0-5 Ст.                                                                         |
| Уровень Выход. Аудиосигнала | Устройство зап.: 1В; Наушники: 25-30мВ                                          |
| Напряжение                  | 3.3-4.7В                                                                        |
| Тип батареи                 | Встроенный Литиевый аккумулятор, 500мАч                                         |
| Время зарядки               | 1.5 Ч.                                                                          |
| Время работы                | 8 Ч.                                                                            |
| Дисплей                     | TFT                                                                             |
| Размеры                     | 52×42×17мм                                                                      |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Материал корпуса | Пластик  |
| Вес              | 39 грамм |

Микрофон

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Форм-фактор        | Встроенный/Внешний Микрофон     |
| Звуковое поле      | Моно                            |
| Направленность     | Всенаправленный                 |
| Частотный диапазон | 50Гц-20кГц                      |
| Чувствительность   | -40дБ (±3 дБ, из.1В/Па на 1кГц) |
| Максимальный SPL   | 135дБ SPL (на 1кГц)             |

Гарантия

Гарантийный срок

Благодарим вас за покупку продукции SYNCO.

1. Покупатели имеют право на бесплатную замену или ремонт в случае неисправности или дефекта, которые будут обнаружены в течение 30 дней.

2. На продукцию SYNCO распространяется ограниченная 12-месячная гарантия. Гарантийный срок исчисляется с первого дня покупки конечным покупателем.

В течение гарантийного срока, если дефект или отказ продукта будет связан с производственными или технологическая проблемами, дефектный продукт или дефектная деталь будет отремонтированы или заменены бесплатно.

Случаи исключения и ограничения гарантии:


- Неисправности возникли в результате ненадлежащего использования продукта или несоблюдение данной инструкции.
- Следы внешних воздействий, повреждение корпуса, царапины. Следы воздействия влаги.
- Внесение изменений в продукт его пользователем или третьей стороной без предварительного письменного согласия SYNCO, например замена элемента или схемы, изменение маркировки.

- Все расходные материалы, прилагаемые к изделию, такие как кабель, ветрозащита, аккумулятор.

- Неисправности, возникшие в результате форс-мажорных обстоятельств, таких как пожар, наводнение, и т. д.

Порядок предъявления гарантийных претензий:

- Если после покупки обнаружится неисправность с вашим продуктом или возникнут какие-либо проблемы, пожалуйста, свяжитесь с нами (support@syncoaudio.com). Обратитесь к местному Дистрибьютору за помощью.
- Сохраните товарный чек и гарантийный талон в качестве доказательства покупки. При отсутствии этих документов в бесплатном гарантийном ремонте может быть отказано.

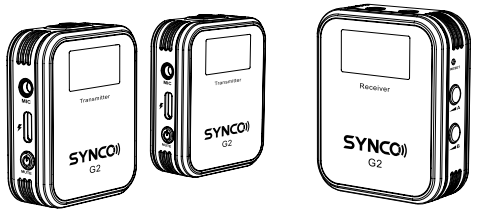

Радиосистема G2(A2) > Инструкция

Благодарим вас за выбор продукции SYNCO. Пожалуйста, прочтите внимательно все предупреждения и инструкцию по эксплуатации перед использованием. Пожалуйста, следуйте всем указаниям в данной инструкции.


Guangzhou Zhiying Technology Co., Ltd

Block 15th, No.200 Fangcun Avenue East, Liwan District, Guangzhou, China, 510000  
support@syncoaudio.com  
www.syncoaudio.com  
https://www.facebook.com/syncomicrophones



## Примечания по использованию

- Храните изделие в сухом, чистом месте.
- Держите изделие вдали от агрессивных химикатов и источников тепла.
- Для очистки изделия используйте только мягкую и сухую ткань.
- Неисправность изделия может быть вызвана падением или воздействием внешней силы.
- Не пытайтесь самостоятельно разобрать изделие. Это приводит к потере гарантии.
- Диагностику и ремонт изделия производите только у авторизованных специалистов, если возникли какие-либо неполадки.
- Несоблюдение инструкции может привести к механическим повреждениям.
- Гарантия не распространяется на человеческий фактор.



## Комплектация

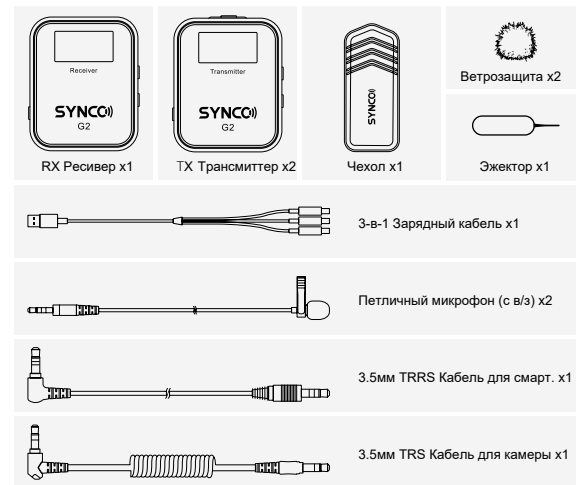


## Элементы и функции управления

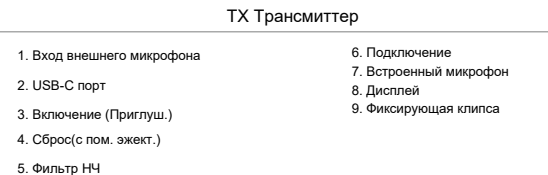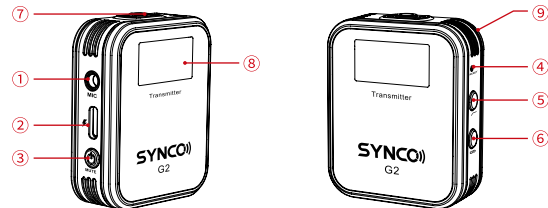

## Дисплей

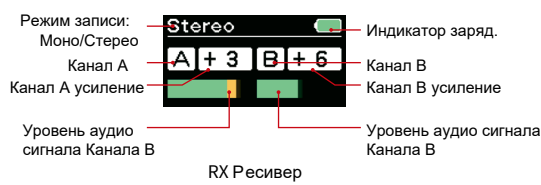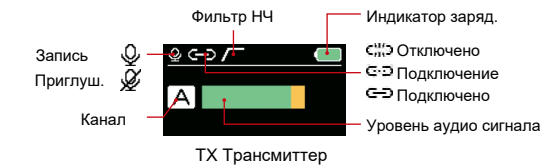

## Управление

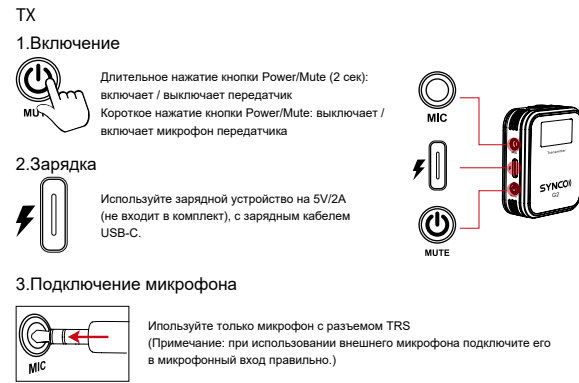


## 4. Ветрозащита и крепление устройства



## 5. Сброс настроек



## 7. Подключение

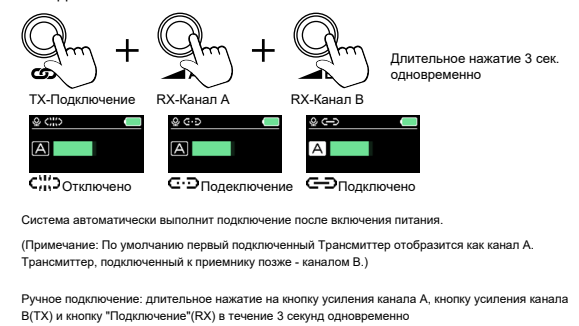

## RX

