


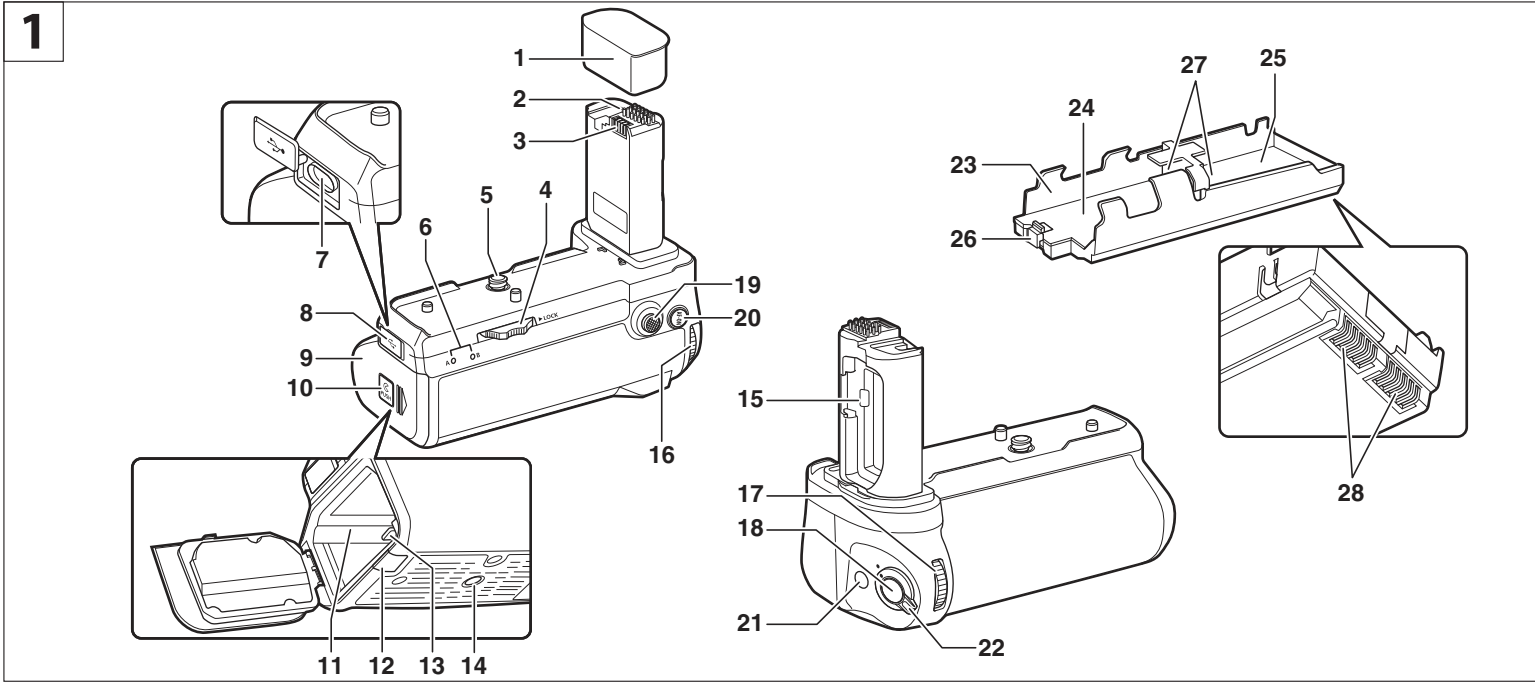

Unidade de Alimentação Single Manual do Utilizador

Obrigado por adquirir uma unidade de alimentação single MB-N11. Podem ser inseridas até duas baterias EN-EL15c na MB-N11 para fornecer alimentação quando a unidade de alimentação é conectada às seguintes câmaras listadas abaixo. Use a MB-N11 apenas com câmaras compatíveis.

- 2.7li
- 2.6li

Podem usar um adaptador CA de carregamento EH-7P conectado ao conector de carregamento da MB-N11 para carregar as baterias sem a remoção da unidade de alimentação.

Antes de utilizar este produto, leia com atenção estas instruções. Terá também de consultar o manual da câmara.

Para Sua Segurança

Para evitar danos a propriedade ou danos a si ou outro, leia integralmente "Para Sua Segurança" antes de utilizar este produto.

Mantenha estas instruções de segurança onde todos os que usam o produto as possam ler.

PERIGO: A não observância das precauções marcadas com este ícone produz um alto risco de morte ou lesões graves.

ATENÇÃO: A não observância das precauções marcadas com este ícone pode resultar em lesões ou danos a propriedade.

AVISO

- Não desmontar nem modificar este produto. Não toque nas peças internas que ficam expostas como resultado de queda ou outro acidente.
- Não observância destas precauções pode resultar em choque elétrico ou outras lesões.
- Se notar quaisquer anomalias, tais como produção de fumo, calor ou cheiros insuspetados, desconectar imediatamente a bateria ou fonte de alimentação.
- A operação continuada pode resultar em incêndio, queimaduras ou outras lesões.
- Mantenha seco.
- Não manuseie com as mãos molhadas.
- Não manuseie a ficha com as mãos molhadas.
- Não observância destas precauções pode resultar em incêndio ou choque elétrico.
- Não deixar a pele em contacto prolongado com este produto enquanto estiver ligado ou ligado na tomada.
- Não observância desta precaução pode resultar em queimaduras de primeiro grau.
- Não provocar curto-circuito nos contactos da unidade de alimentação ou no suporte da bateria.
- Não observância desta precaução pode resultar em fuga, sobreaquecimento, rutura ou incêndio nas baterias.
- Não utilizar este produto na presença de pó ou gás inflamável como propano, gasolina ou aerossóis.
- Não observância desta precaução pode resultar em explosão ou incêndio.
- Manter este produto fora do alcance das crianças.
- Não observância desta precaução pode resultar em lesões ou avaria do produto.
- Para além disso, note que as peças pequenas constituem um risco de asfixia.
- Se uma criança engolir qualquer peça deste produto, procure imediatamente cuidados médicos.

- Não usar baterias, carregadores ou adaptadores CA que não sejam os especificados para utilização com este produto.
- Não usar baterias, carregadores e adaptadores CA que sejam os especificados para utilização com este produto, não.
- Danifique, modifique, puxe ou dobre com força os fios ou cabos, coloque sob objetos pesados ou exponha a calor ou chama.
- Use conversores ou adaptadores de energia concebidos para converter de uma voltagem para outra ou com inversores CC para CA.
- Não observância destas precauções pode resultar em incêndio ou choque elétrico.
- Não manusear a ficha ao carregar o produto ou ao usar o adaptador CA durante tempestades.
- Não observância desta precaução pode resultar em choque elétrico.
- Não manusear com as mãos desprotegidas em locais expostos a temperaturas extremamente altas ou baixas.
- Não observância desta precaução pode resultar em queimaduras ou feiras.
- Não manipular incorretamente as baterias.
- Não observância das seguintes precauções pode resultar em fuga, sobreaquecimento, rutura ou incêndio nas baterias.
- Use apenas baterias recarregáveis aprovadas para utilização com este produto.
- Não exponha as baterias a chamas ou calor excessivo.
- Não desmonte.
- Não provoque curto-circuito nos terminais tocando-lhes com cordões, ganchos de cabelo ou outros objetos de metal.
- Não exponha as baterias ou os produtos nos quais estão inseridas a choques físicos fortes.
- Não pisar, perfurar, com pregos nem bater com martelos nas baterias.
- Carregar apenas como indicado.
- Não observância desta precaução pode resultar em fuga, sobreaquecimento, rutura ou incêndio nas baterias.
- Se o líquido da bateria entrar em contacto com os olhos, lavar com água limpa abundante e procurar cuidados médicos imediatamente.
- Se a bateria entrar em contacto com a pele, lavar imediatamente com água limpa abundante.
- Siga as instruções do pessoal da companhia aérea.
- Baterias desmontadas sem vigilância em altitudes elevadas num ambiente não pressurizado podem vazar, sobreaquecer, sofrer rutura ou incendiar-se.

PERIGO (Baterias)

- Não manipular incorretamente as baterias.
- Não observância das seguintes precauções pode resultar em fuga, sobreaquecimento, rutura ou incêndio nas baterias.
- Use apenas baterias recarregáveis aprovadas para utilização com este produto.
- Não exponha as baterias a chamas ou calor excessivo.
- Não desmonte.
- Não provoque curto-circuito nos terminais tocando-lhes com cordões, ganchos de cabelo ou outros objetos de metal.
- Não exponha as baterias ou os produtos nos quais estão inseridas a choques físicos fortes.
- Não pisar, perfurar, com pregos nem bater com martelos nas baterias.
- Carregar apenas como indicado.
- Não observância desta precaução pode resultar em fuga, sobreaquecimento, rutura ou incêndio nas baterias.
- Se o líquido da bateria entrar em contacto com os olhos, lavar com água limpa abundante e procurar cuidados médicos imediatamente.
- Se a bateria entrar em contacto com a pele, lavar imediatamente com água limpa abundante.
- Siga as instruções do pessoal da companhia aérea.
- Baterias desmontadas sem vigilância em altitudes elevadas num ambiente não pressurizado podem vazaz, sobreaquecer, sofrer rutura ou incendiar-se.

AVISO (Baterias)

- Manter as baterias fora do alcance das crianças.
- Se uma criança engolir uma bateria, procure cuidados médicos imediatamente.
- Manter as baterias fora do alcance de animais domésticos e outros animais.
- As baterias podem vazar, sobreaquecer, queimar ou incendiar-se se se mordidas, mastigadas, ou se auto modo danificadas pelos animais.
- Não submergir as baterias em água nem expor a chuva.
- Não observância desta precaução pode resultar em incêndio ou avaria do produto. Seque imediatamente o produto com uma toalha ou objeto semelhante se este se molhar.
- Pare imediatamente a utilização se notar quaisquer alterações nas baterias, como produção de calor ou deformação.
- Pare de carregar as baterias EN-EL15c recarregáveis se estas não carregarem no período de tempo especificado.
- Não observância desta precaução pode resultar em fuga, sobreaquecimento, rutura ou incêndio nas baterias.
- Quando as baterias deixarem de ser necessárias, isolar os terminais com fita-cola.
- Pode resultar sobreaquecimento, rutura ou incêndio se algum objeto de metal entrar em contacto com os terminais.
- Se o líquido da bateria entrar em contacto com a pele ou roupa de uma pessoa, lavar imediatamente a área afetada com água limpa abundante.
- Não observância desta precaução pode resultar em aviação do produto.

Avisos para os clientes na Europa

ATENÇÃO: RISCO DE EXPLOSAÇÃO SE A PILHA/BATERIA FOR SUBSTITUÍDA POR UM TIPO INCORRETO. DEITE FORA AS PILHAS/BATERIAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.

Este símbolo indica que os equipamentos elétricos e eletrónicos devem ser recolhidos separadamente.

O seguinte símbolo se apenas aos utilizadores em países europeus.

- Este produto é indicado para recolha separada num ponto de recolha apropriado. Não descarte como lixo doméstico.
- A recolha separada e a reciclagem ajudam a conservar recursos naturais e a evitar consequências negativas para a saúde humana e para o ambiente que podem resultar do descarte inadequado.
- Para mais informações, contacte o revendedor ou as autoridades locais responsáveis pela gestão de resíduos.

Peças da MB-N11: Nomes e Funções

- O nome e a função de cada peça da MB-N11 estão listados abaixo (Figura 1).
- 1 Tampa de contacto
 - 2 Contatos de sinal
 - 3 Contatos de alimentação
 - 4 Disco de fixação
 - 5 Parafuso de montagem
 - 6 Luz LED (x2)
 - 7 Conector de carregamento
 - 8 Tampa do conector de carregamento
 - 9 Tampa do compartimento do suporte
 - 10 Fecho do compartimento do suporte
 - 11 Compartimento do suporte de baterias
 - 12 Tampa do conector de alimentação
 - 13 Fecho do suporte de baterias
 - 14 Sapata do tripé
 - 15 Suporte da tampa do compartimento da bateria
 - 16 Disco de controlo principal para dispositivos verticais
 - 17 Disco de controlo secundário para dispositivos verticais
 - 18 Botão de disparo do obturador para dispositivos verticais
 - 19 Multiseletores para dispositivos verticais
 - 20 Botão AF-ON para dispositivos verticais
 - 21 Botão Fn para dispositivos verticais
 - 22 Bloqueio de controlos
 - 23 Suporte de baterias
 - 24 Compartimento da bateria A
 - 25 Compartimento da bateria B
 - 26 Fecho da bateria
 - 27 Terminais de alimentação da bateria (x2)
 - 28 Terminais de alimentação do suporte de baterias

Colocar a MB-N11

Antes de colocar a MB-N11, desligue a câmara. Também precisará de rodar o bloqueio de controlos para a posição L.

- 1 Remova a tampa dos contactos da unidade de alimentação.
- 2 Remova a tampa do compartimento da bateria da parte inferior da câmara (Figura 2) e coloque-a no suporte da tampa do compartimento da bateria na parte inferior (Figura 3). Se estiver inserida uma bateria na câmara, remova-a.
- 3 Conecte a MB-N11 à câmara (Figura 4).

Remover a MB-N11

Para remover a MB-N11, desligue a câmara e desapeste o disco de fixação, rodando-o no sentido horário à mostrada pela seta. Após remover a MB-N11, remova a tampa do compartimento do suporte da tampa do compartimento da bateria e volte a colocá-la na câmara.

- Volte a colocar a tampa do compartimento na MB-N11 quando a unidade de alimentação não estiver em uso.

Inserir Baterias na MB-N11


A MB-N11 pode ser usada com até duas baterias de íões de lítio recarregáveis EN-EL15c. Antes de inserir as baterias, desligue a câmara. Também precisará de rodar o bloqueio de controlos para a posição L.

- 1 Mantendo o fecho da tampa do compartimento de suporte premido, deslize a tampa do compartimento do suporte, em seguida, abra-a (Figura 5).
- 2 Prima o fecho do suporte de baterias na direcção mostrada, e remova o suporte de baterias (Figura 6).
- 3 Introduza as baterias no suporte de baterias (Figura 7).
- 4 Certifique-se de que as baterias estão na orientação correcta. O fecho da bateria encaixa-se no lugar quando a bateria no Compartimento A é completamente inserida.
- 4 Insira o suporte de baterias com o lado dos terminais primeiro (Figura 8).
- 5 Quando a parte inferior do suporte de baterias para pressionar o fecho do suporte de baterias, deslize o suporte de baterias no compartimento com o lado dos terminais primeiro, passando quando o fecho se encaixar novamente no lugar.
- 5 Feche a tampa do compartimento do suporte e fixe-a pressionando o deslizando-a na direcção mostrada (Figura 9).

- Remover as Baterias
- Retire o suporte e, em seguida, remova as baterias como mostrado (Figura 10).
- Trocar a Bateria do Compartimento A
- A bateria no compartimento A pode ser trocada sem remover o suporte de baterias. Insira a bateria como mostrado, passando quando o fecho se encaixar no lugar (Figura 11). A bateria no Compartimento A pode ser removida pressionando o fecho, como mostra a Figura 12, e deslizando a bateria para fora do suporte.
- Trocar Baterias Fora do Suporte
- Quando esgotadas inseridas duas baterias, pode substituir a bateria no compartimento A sem desligar a câmara. Pode achar isto útil ao usar a câmara continuamente durante longos períodos. Tenha cuidado para não pressionar o fecho do suporte de baterias nem remover o suporte de baterias enquanto estiver a trocar baterias.
- Pare imediatamente a utilização se notar quaisquer alterações nas baterias, como produção de calor ou deformação.
- Pare de carregar as baterias EN-EL15c recarregáveis se estas não carregarem no período de tempo especificado.
- Não observância desta precaução pode resultar em fuga, sobreaquecimento, rutura ou incêndio nas baterias.
- Quando as baterias deixarem de ser necessárias, isolar os terminais com fita-cola.
- Pode resultar sobreaquecimento, rutura ou incêndio se algum objeto de metal entrar em contacto com os terminais.
- Se o líquido da bateria entrar em contacto com a pele ou roupa de uma pessoa, lavar imediatamente a área afetada com água limpa abundante.
- Não observância desta precaução pode resultar em aviação do produto.

- Ordem das Baterias
- Se estiver a usar apenas duas baterias, esta poderá ser inserida em qualquer compartimento.
- Quando estiver inseridas duas baterias, a bateria no compartimento A será usada primeiro. A câmara mudará para a bateria no compartimento B quando a bateria no compartimento A estiver gasta.

Consulte o manual da câmara para obter informações sobre o carregamento de baterias e a potência de saída.

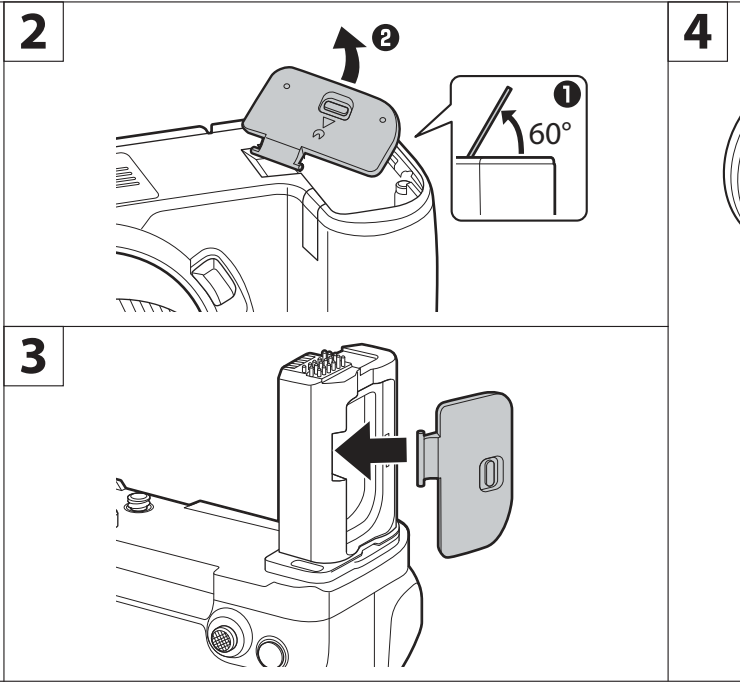

Nível das Baterias na MB-N11

O nível das baterias na MB-N11 é mostrado no visor de disparo da câmara e no painel de controlo.

Precauções de Utilização

- Observe as seguintes precauções ao usar a MB-N11.
- Tocar nos contactos de alimentação/alimentação com objetos de metal pode causar um curto-circuito; volte a colocar a tampa dos contactos antes de armazenar ou transportar a unidade de alimentação ou carregue as baterias com a unidade de alimentação não conectada à câmara.
- Pode surgir um aviso no ecrã de disparo da câmara se a MB-N11 não estiver instalada de forma segura. Pode resolver o problema apertando o disco de fixação para fixar a MB-N11 no lugar.
- A luz de acesso ao cartão de memória da câmara pode acender quando a MB-N11 é colocada ou removida da câmara.
- Ao usar a câmara com a MB-N11, um adaptador de encaixe FTZ opcional conectado, conecte o tripé na montagem do tripé da câmara ou na MB-N11 e não na montagem do tripé do FTZ.



- A MB-N11 não está equipada com um botão de alimentação. Utilize o botão de alimentação da câmara para ligar e desligar a câmara.

Se a Tampa do Compartimento do Suporte Saír

Para proteger a tampa do compartimento do suporte contra danos, esta pode soltar-se se for aplicada força enquanto estiver aberta. A tampa do compartimento do suporte pode ser recolocada conforme mostrado na Figura 13.

- Antes de recolocar a tampa do compartimento do suporte, oriente-a para que a dobradiça fique visível.

Especificações

Fonte de alimentação	Até duas baterias de íões de lítio recarregáveis EN-EL15c* *Também podem ser usadas as baterias EN-EL15c/EN-EL15a/EN-EL15, mas observe que a duração da bateria (o número de fotografias por imagem) se reduzirá ao longo da vida útil da bateria. *As baterias EN-EL15a e EN-EL15 não podem ser carregadas usando o EH-7P. Use um carregador de baterias compatível.
Tempo de carga	Aprox. 5 horas e 30 minutos *Tempo necessário para carregar duas baterias EN-EL15c usando um adaptador CA de carregamento EH-7P. Assume uma temperatura ambiente de 25 °C e que as baterias estão gastas. *As baterias EN-EL15a e EN-EL15 não podem ser carregadas usando o EH-7P. Use um carregador de baterias compatível.
Conector de carregamento	USB tipo C. Só pode ser usado para conectar o adaptador CA de carregamento EH-7P e não para carregar fotografias ou outros fins.
Temperatura de funcionamento	0 °C ~ 40 °C
Dimensões (L x A x P)	Aprox. 138,5 x 113,5 x 76 mm, incluindo projecções
Peso	Aprox. 455 g (com duas baterias EN-EL15c) *Aprox. 295 g (sem baterias)
Conector de carregamento	USB tipo C. Só pode ser usado para conectar o adaptador CA de carregamento EH-7P e não para carregar fotografias ou outros fins.

A Nikon reserva-se o direito de alterar a aparência, especificações e desempenho do produto descrito neste manual a qualquer momento e sem aviso prévio.

Baixas Temperaturas Ambiente	A câmara pode não funcionar em baixas temperaturas (aproximadamente 10 °C ou menos) quando alimentada por baterias EN-EL15c/EN-EL15a/EN-EL15s/EN-EL15s/EN-EL15s. Quando as baterias EN-EL15c e EN-EL15s não podem ser carregadas usando o EH-7P. Use um carregador de baterias compatível.
------------------------------	--

Universal element življenja

Doujeza za pridobivanje univerzalnega elementa življenja MB-N11. Blok elementa življenja MB-N11, ustrojenostjo na eno z periferičnimi elementi fotoaparata, da zmoži uporabiti eno ali dve perzadzirani litij-ioni elementi življenja EN-EL15c. Uporabite MB-N11 le sli s sponimi fotoaparati.

1. Odstranite pokrov elementa življenja MB-N11.
2. Vstavite element življenja MB-N11 v ohišje fotoaparata.
3. Vstavite element življenja MB-N11 v ohišje fotoaparata.

Pered vstavitvijo elementa življenja MB-N11 v ohišje fotoaparata, preberite priročnik za uporabo fotoaparata.

- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.
- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.
- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.

Preprečevanje poškodb elementa življenja MB-N11

Preprečevanje poškodb elementa življenja MB-N11. Preberite priročnik za uporabo fotoaparata.

- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.
- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.
- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.

Preprečevanje poškodb elementa življenja MB-N11

1. Odstranite pokrov elementa življenja MB-N11.
2. Vstavite element življenja MB-N11 v ohišje fotoaparata.
3. Vstavite element življenja MB-N11 v ohišje fotoaparata.

Pered vstavitvijo elementa življenja MB-N11 v ohišje fotoaparata, preberite priročnik za uporabo fotoaparata.

- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.
- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.
- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.

Preprečevanje poškodb elementa življenja MB-N11

- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.
- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.
- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.

Preprečevanje poškodb elementa življenja MB-N11

1. Odstranite pokrov elementa življenja MB-N11.
2. Vstavite element življenja MB-N11 v ohišje fotoaparata.
3. Vstavite element življenja MB-N11 v ohišje fotoaparata.

Pered vstavitvijo elementa življenja MB-N11 v ohišje fotoaparata, preberite priročnik za uporabo fotoaparata.

- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.
- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.
- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.

Preprečevanje poškodb elementa življenja MB-N11

- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.
- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.
- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.

Preprečevanje poškodb elementa življenja MB-N11

1. Odstranite pokrov elementa življenja MB-N11.
2. Vstavite element življenja MB-N11 v ohišje fotoaparata.
3. Vstavite element življenja MB-N11 v ohišje fotoaparata.

OBEREKNO

- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.
- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.
- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.

OBEREKNO

- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.
- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.
- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.

OBEREKNO

- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.
- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.
- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.

OBEREKNO

- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.
- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.
- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.

OBEREKNO

- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.
- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.
- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.

OBEREKNO

- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.
- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.
- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.

OBEREKNO

- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.
- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.
- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.

OBEREKNO

- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.
- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.
- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.

OBEREKNO

- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.
- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.
- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.

OBEREKNO

- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.
- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.
- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.

OBEREKNO

- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.
- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.
- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.

OBEREKNO

- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.
- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.
- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.

OBEREKNO

- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.
- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.
- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.

OBEREKNO

- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.
- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.
- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.

OBEREKNO

- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.
- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.
- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.

OBEREKNO

- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.
- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.
- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.

OBEREKNO

- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.
- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.
- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.

OBEREKNO

- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.
- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.
- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.

OBEREKNO

- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.
- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.
- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.

OBEREKNO

- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.
- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.
- Ne uporabljajte elementa življenja MB-N11 v ohišju fotoaparata, če je ohišje fotoaparata poškodovano.

OBEREKNO